SIEMENS
Ingenuity for life

Verwendung von Platzhalterobjekten in Eplan Electric P8

Frei verwendbar © Siemens AG 2018

Verwendung von Platzhalterobjekten in Eplan electric P8

SIEMENS
Ingenuity for life

- Ein Platzhalterobjekt wird in Eplan Electric P8 durch ein „Anker“-Symbol repräsentiert
- In einem Platzhalterobjekt können mehrere Wertesätze hinterlegt werden
- Diese Wertesätze können z.B. die verschiedenen Einstellmöglichkeiten von parametrierbaren Anschlüssen abbilden
- Wertesätze können auch nach dem erstmaligen Plazieren wieder geändert werden

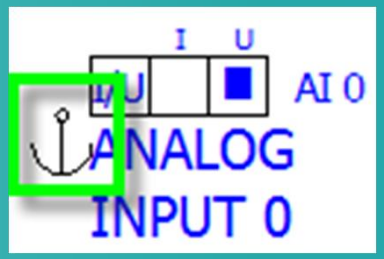

Frei verwendbar © Siemens AG 2018

Platzhalterobjekt:
Wertesätze auswählen am Beispiel SINAMICS G120 CU250S-2 PN

SIEMENS
Ingenuity for life

1. Allpolige Variante A des Eplan Makros für die SINAMICS G120 CU250S-2 PN auf einer allpoligen Schaltplanseite plazieren

2. Fenster „Wertesatz auswählen – OPERATION MODE“ erscheint automatisch

3. Wert gemäß der geforderten Funktionalität der Control Unit einstellen
   - Voreingestellte Werte sind blau hinterlegt und können mit „Enter“ bestätigt werden
   - Ist der benötigte Wert noch nicht bekannt, kann vorläufig die Variable „???“ gesetzt werden

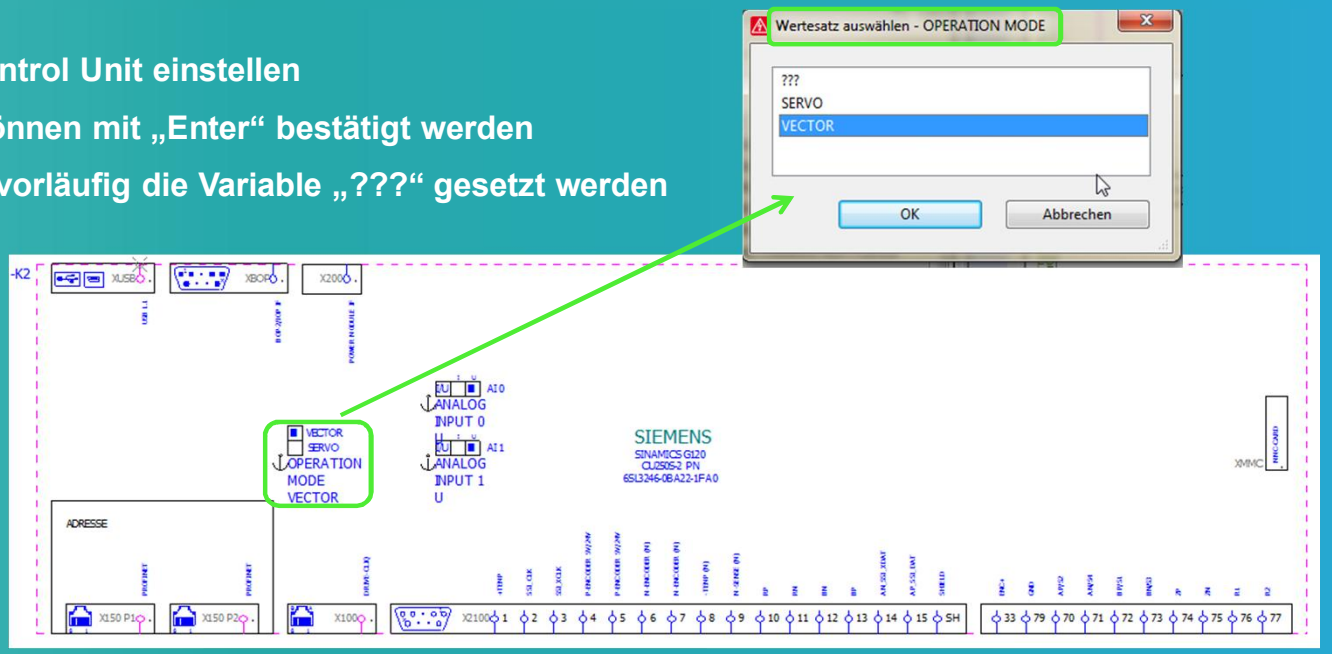

Frei verwendbar © Siemens AG 2018

Platzhalterobjekt:
Wertesätze auswählen am Beispiel SINAMICS G120 CU250S-2 PN

SIEMENS
Ingenuity for life

- Nach der Wahl des Operation Mode wird der Analogeingang AI 0 abgefragt
- Mit diesem Wertesatz kann der Typ des Analogeingangs festgelegt werden
- Der Analogeingang AI 0 ist als Spannungseingang vorbelegt

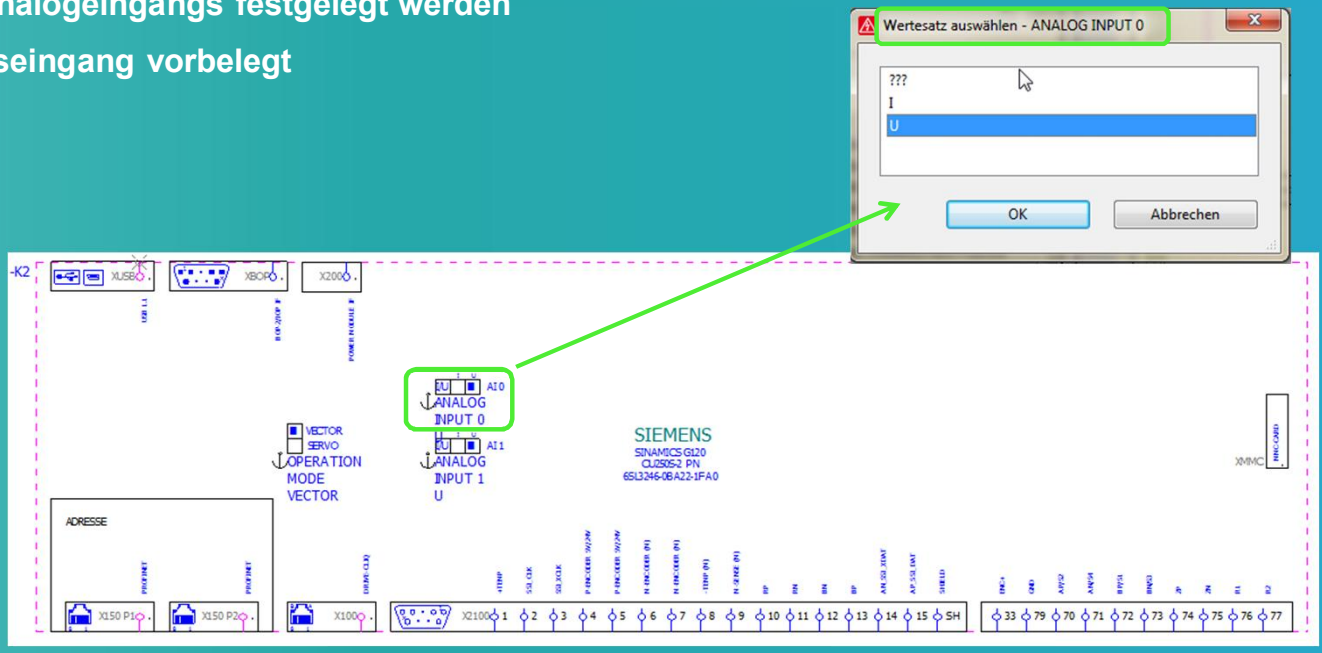

Frei verwendbar © Siemens AG 2018

Platzhalterobjekt:
Wertesätze auswählen am Beispiel SINAMICS G120 CU250S-2 PN

SIEMENS
Ingenuity for life

- Abschließend wird der Analogeingang AI 1 abgefragt
- Mit diesem Wertesatz kann der Typ des Analogeingangs festgelegt werden
- Der Analogeingang AI 1 ist als Spannungseingang vorbelegt

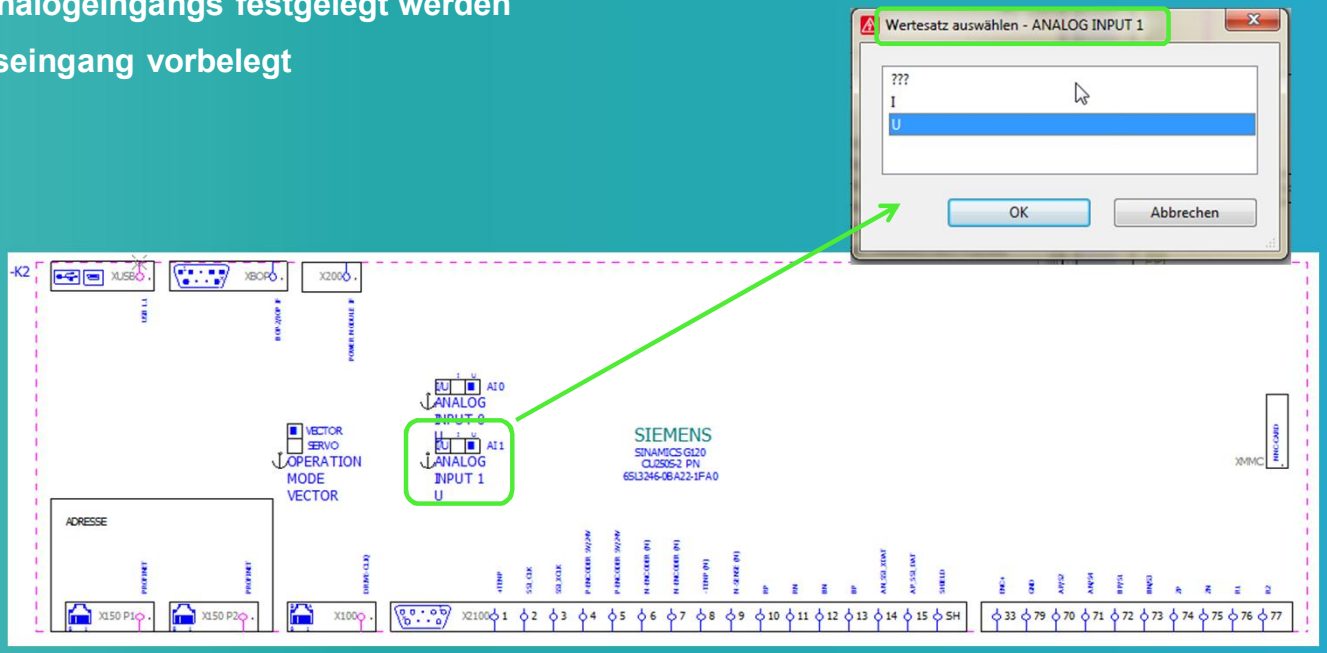

Frei verwendbar © Siemens AG 2018

Platzhalterobjekt: Wertesätze nachträglich ändern

SIEMENS
Ingenuity for life

- Wertesätze können nach dem ersten Plazieren wieder geändert werden
- Dafür einfach mit der rechten Maustaste auf das Ankersymbol klicken und „Wertesatz zuweisen“ klicken

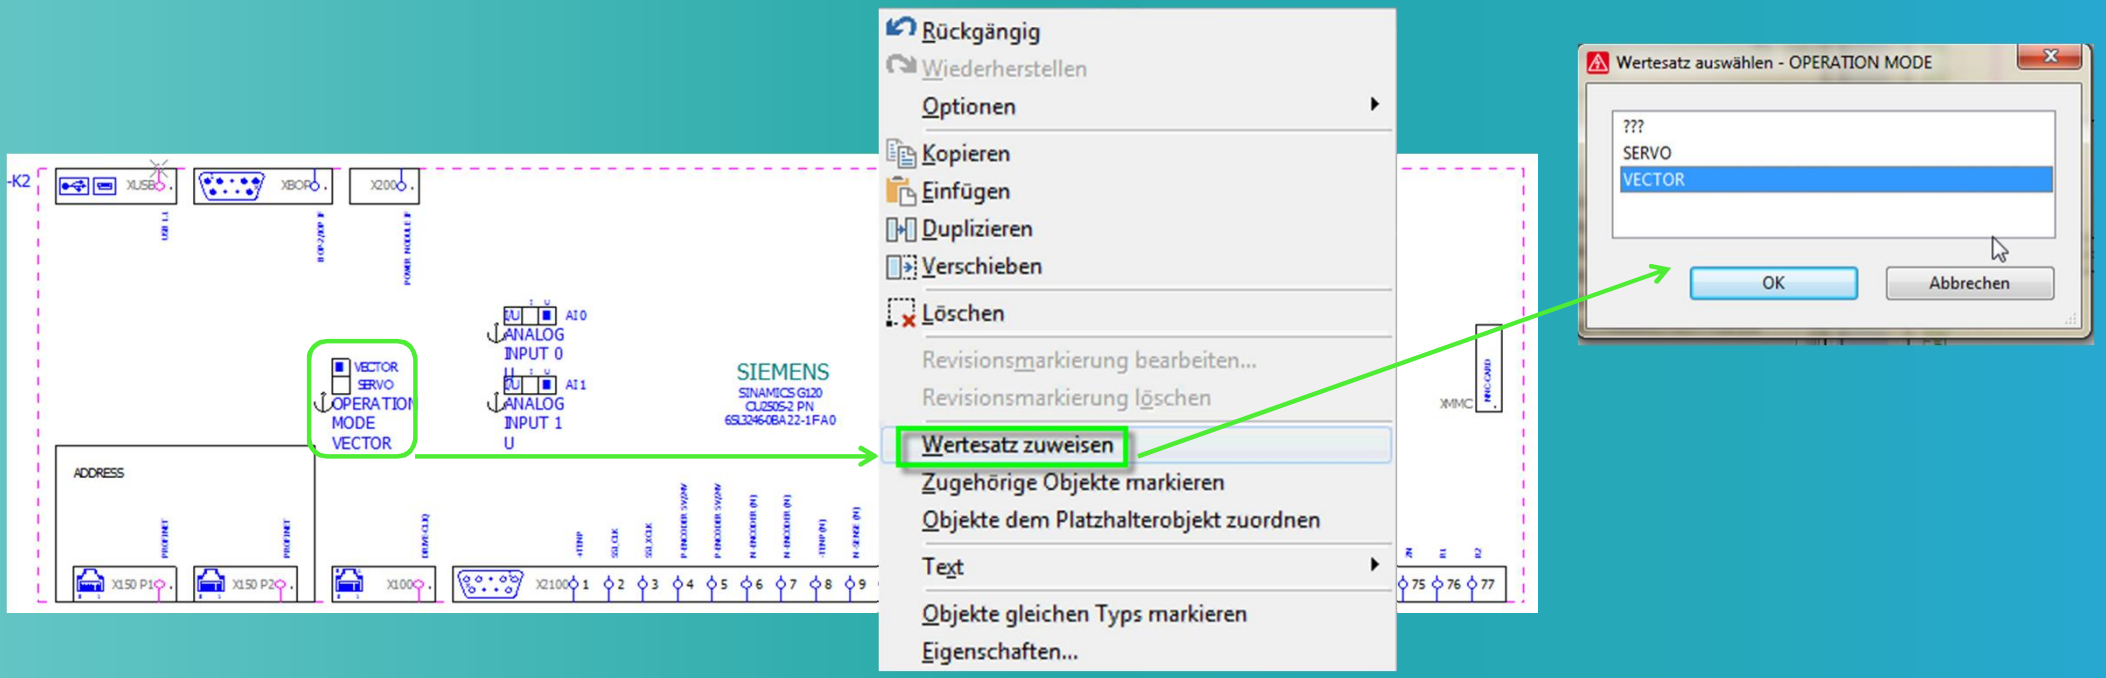

Frei verwendbar © Siemens AG 2018

Ergänzende Informationen:
Siemens Industry Online Support (SIOS)

SIEMENS
Ingenuity for life

- Genauere Informationen zur Funktionalität des Gerätes können der Betriebsanleitung entnommen werden
- Unter „Artikelverwaltung -> Dokumente“ ist der Link auf die Produktseite im Siemens Industry Online Support (SIOS) hinterlegt

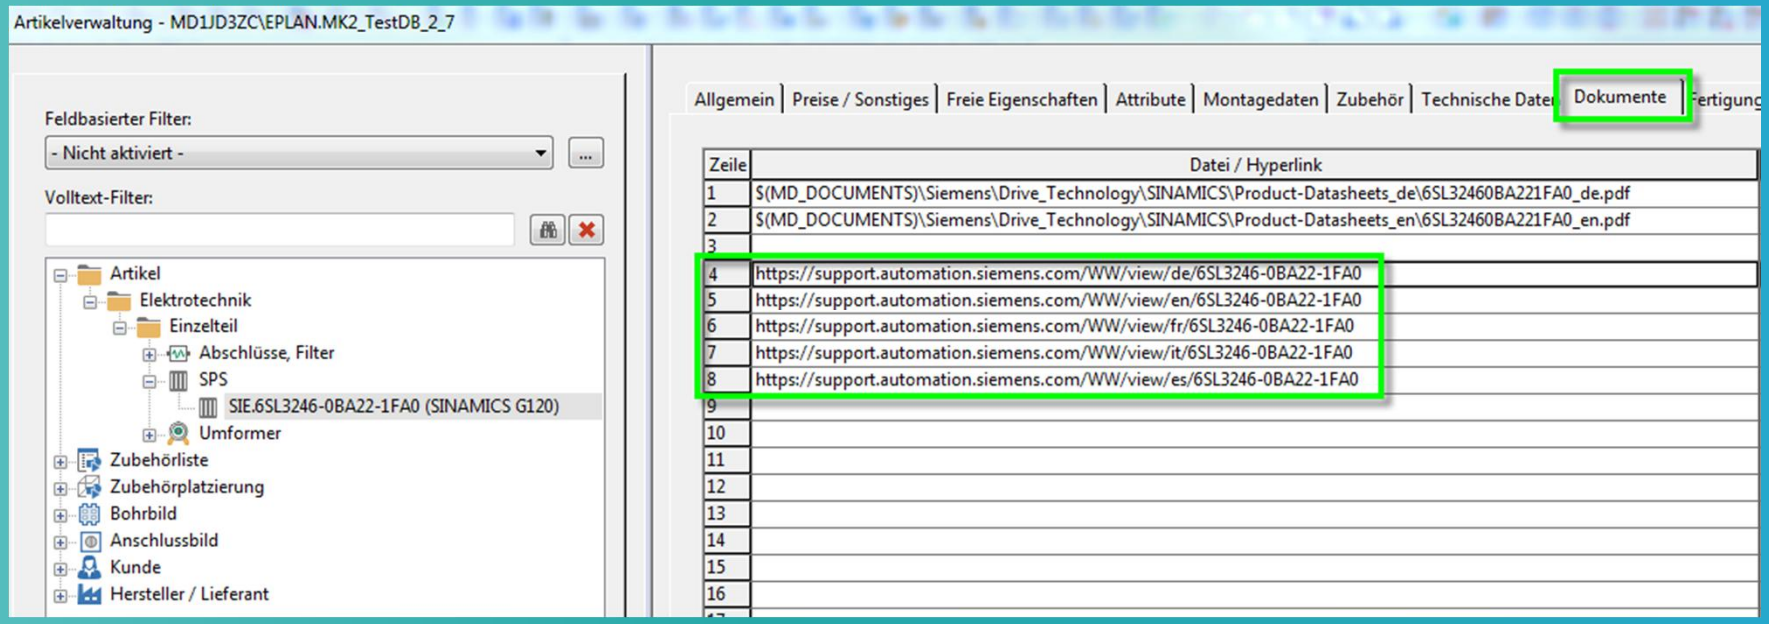

Frei verwendbar © Siemens AG 2018

Ergänzende Informationen:
Siemens Industry Online Support (SIOS)

SIEMENS
Ingenuity for life

- Im Navigator „Artikelstammdaten“ kann per rechtsklick das Menu „Hyperlink öffnen“ angezeigt werden
- Durch einen Klick auf die Externen Dokumente 4 – 8 wird die SIOS-Produktseite in der entsprechenden Sprache geöffnet

  - Externes Dokument 4 = SIOS Produktseite DE
  - Externes Dokument 5 = SIOS Produktseite EN
  - Externes Dokument 6 = SIOS Produktseite FR
  - Externes Dokument 7 = SIOS Produktseite IT
  - Externes Dokument 8 = SIOS Produktseite ES

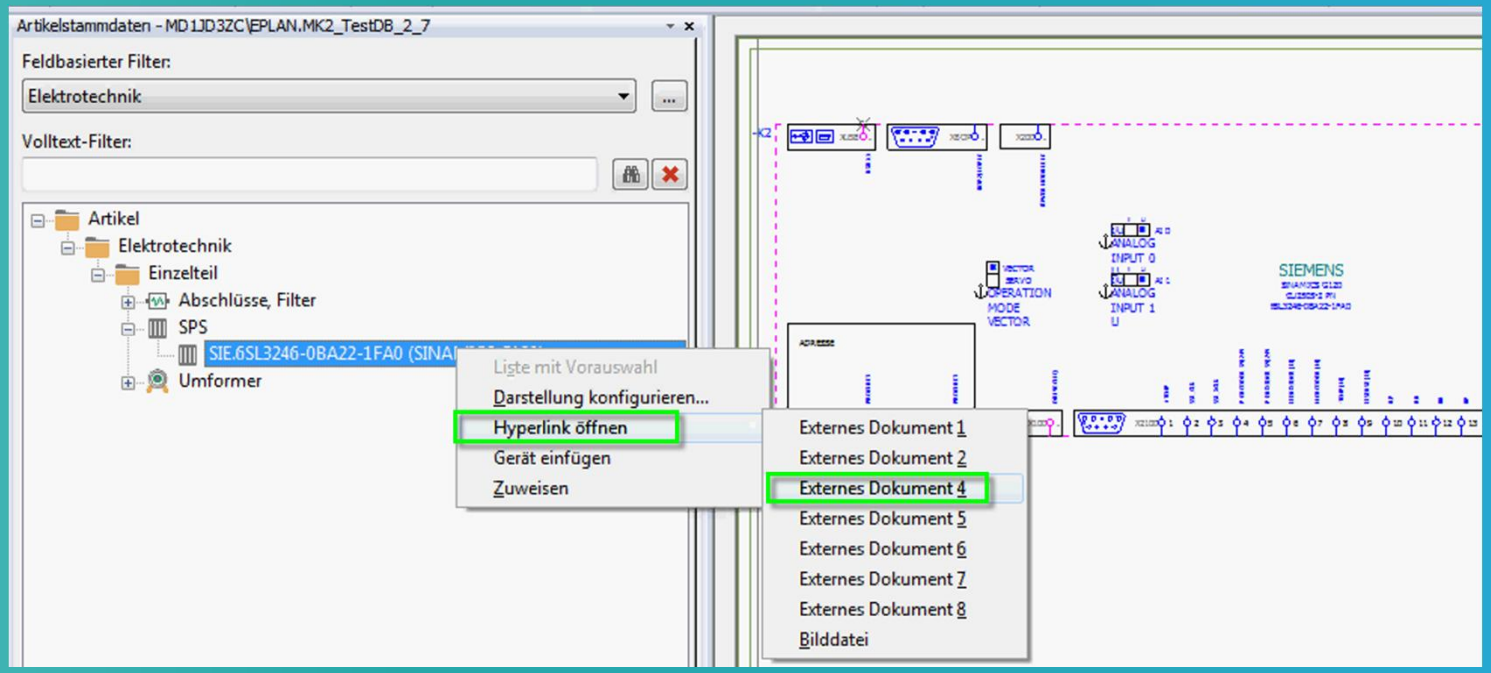

Frei verwendbar © Siemens AG 2018

Ergänzende Informationen:
Siemens Industry Online Support (SIOS)

SIEMENS
Ingenuity for life

- **Auf der SIOS-Produktseite muss nun der Beitragstyp „Handbuch“ gewählt werden**

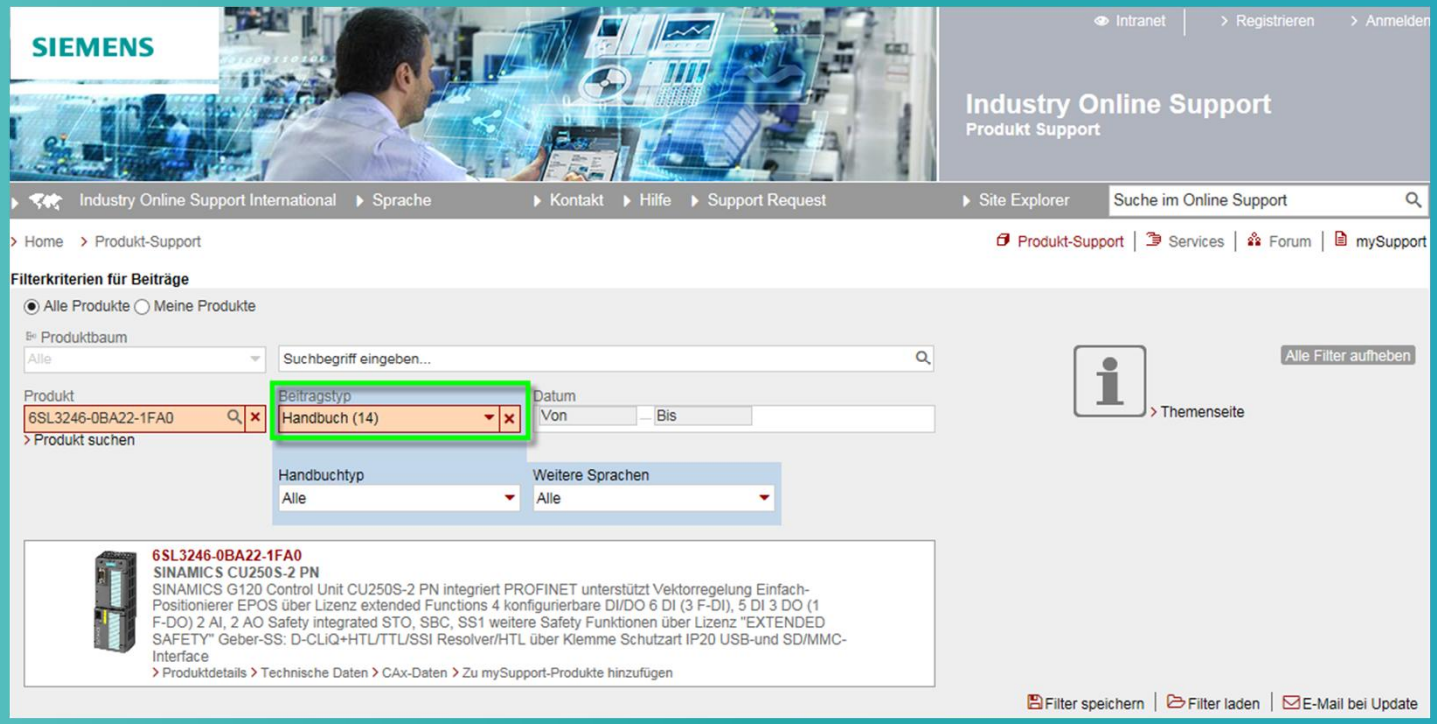

Frei verwendbar © Siemens AG 2018